

# MIXING CONSOLE

Микшерные пульты серии FX



**FX**  
**DJM**  
**PRO**  
**PRO WM**

Please appropriate take care of  
**USAGE MANUAL**



## Important matters

Before the operation of the F series mixer, please read the following items

### Предупреждение

- Удерживая вилку сетевого шнура от смещения под монтажной платой переменного тока, никогда не тяните за кабель. Повреждение при отключении питания может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками. В противном случае это приведет к несчастному случаю и поражению электрическим током.
- Для обеспечения полной вентиляции зазор вокруг устройства должен составлять не менее 10 см.
- Вентиляционные отверстия не должны загромождаться посторонними предметами.
  - \* Оборудование не должно подвергаться воздействию воды или водяных брызг, устройство не следует помещать вблизи предметов, таких как емкости, наполненные жидкостью,
- Оборудование должно находиться вдали от источников тепла, таких как радиатор, электропечь для обогрева; оборудование не должно располагаться рядом с источниками открытого пламени, такими как зажженные свечи;
- Оборудование не должно находиться близко к воде, при использовании, например, в ванной, бассейне, влажном подвале и т.д.
- Оборудование, отмечено предупреждающими знаками “клеммы опасны под напряжением”, эти клеммы подключаются к внешнему проводнику, необходимому персоналу для установки или использования существующего провода или шнура.

### Инструкция по эксплуатации

- Использование мобильного телефона рядом с хостом может вызвать шум. Если возникает шум, пожалуйста, используйте телефон в отдалении от хоста
- Распайка разъемов типа XLR выглядит следующим образом:  
Провод 1: Заземленный, провод 2: горячий (+), провод 3: Холодный (-).
- Компоненты каждого из них с функцией перемещения и контакта, такие как переключатель, поворотный контроллер, отключение звука и разъем, изнашиваются во время использования. Степень износа зависит от условий эксплуатации, возможны несчастные случаи, за подробной информацией обращайтесь в консультацию по вопросам бизнеса при покупке.

# FX8PRO/FX12PRO

(возврат с эффекта в основной канал)

многофункциональный аудиовход

аудиоинтерфейс

фантомное питание

фильтр отсечки НЧ

Gain  
-20 дБ PAD 20 дБ

Высокие

Средние

Частота

Низкие

AUX выход

AUX эффект

Balance LR


Переключатель MUTE

Переключатель главного канала

Переключатель группового канала

Мониторный переключатель

Фейдер уровня

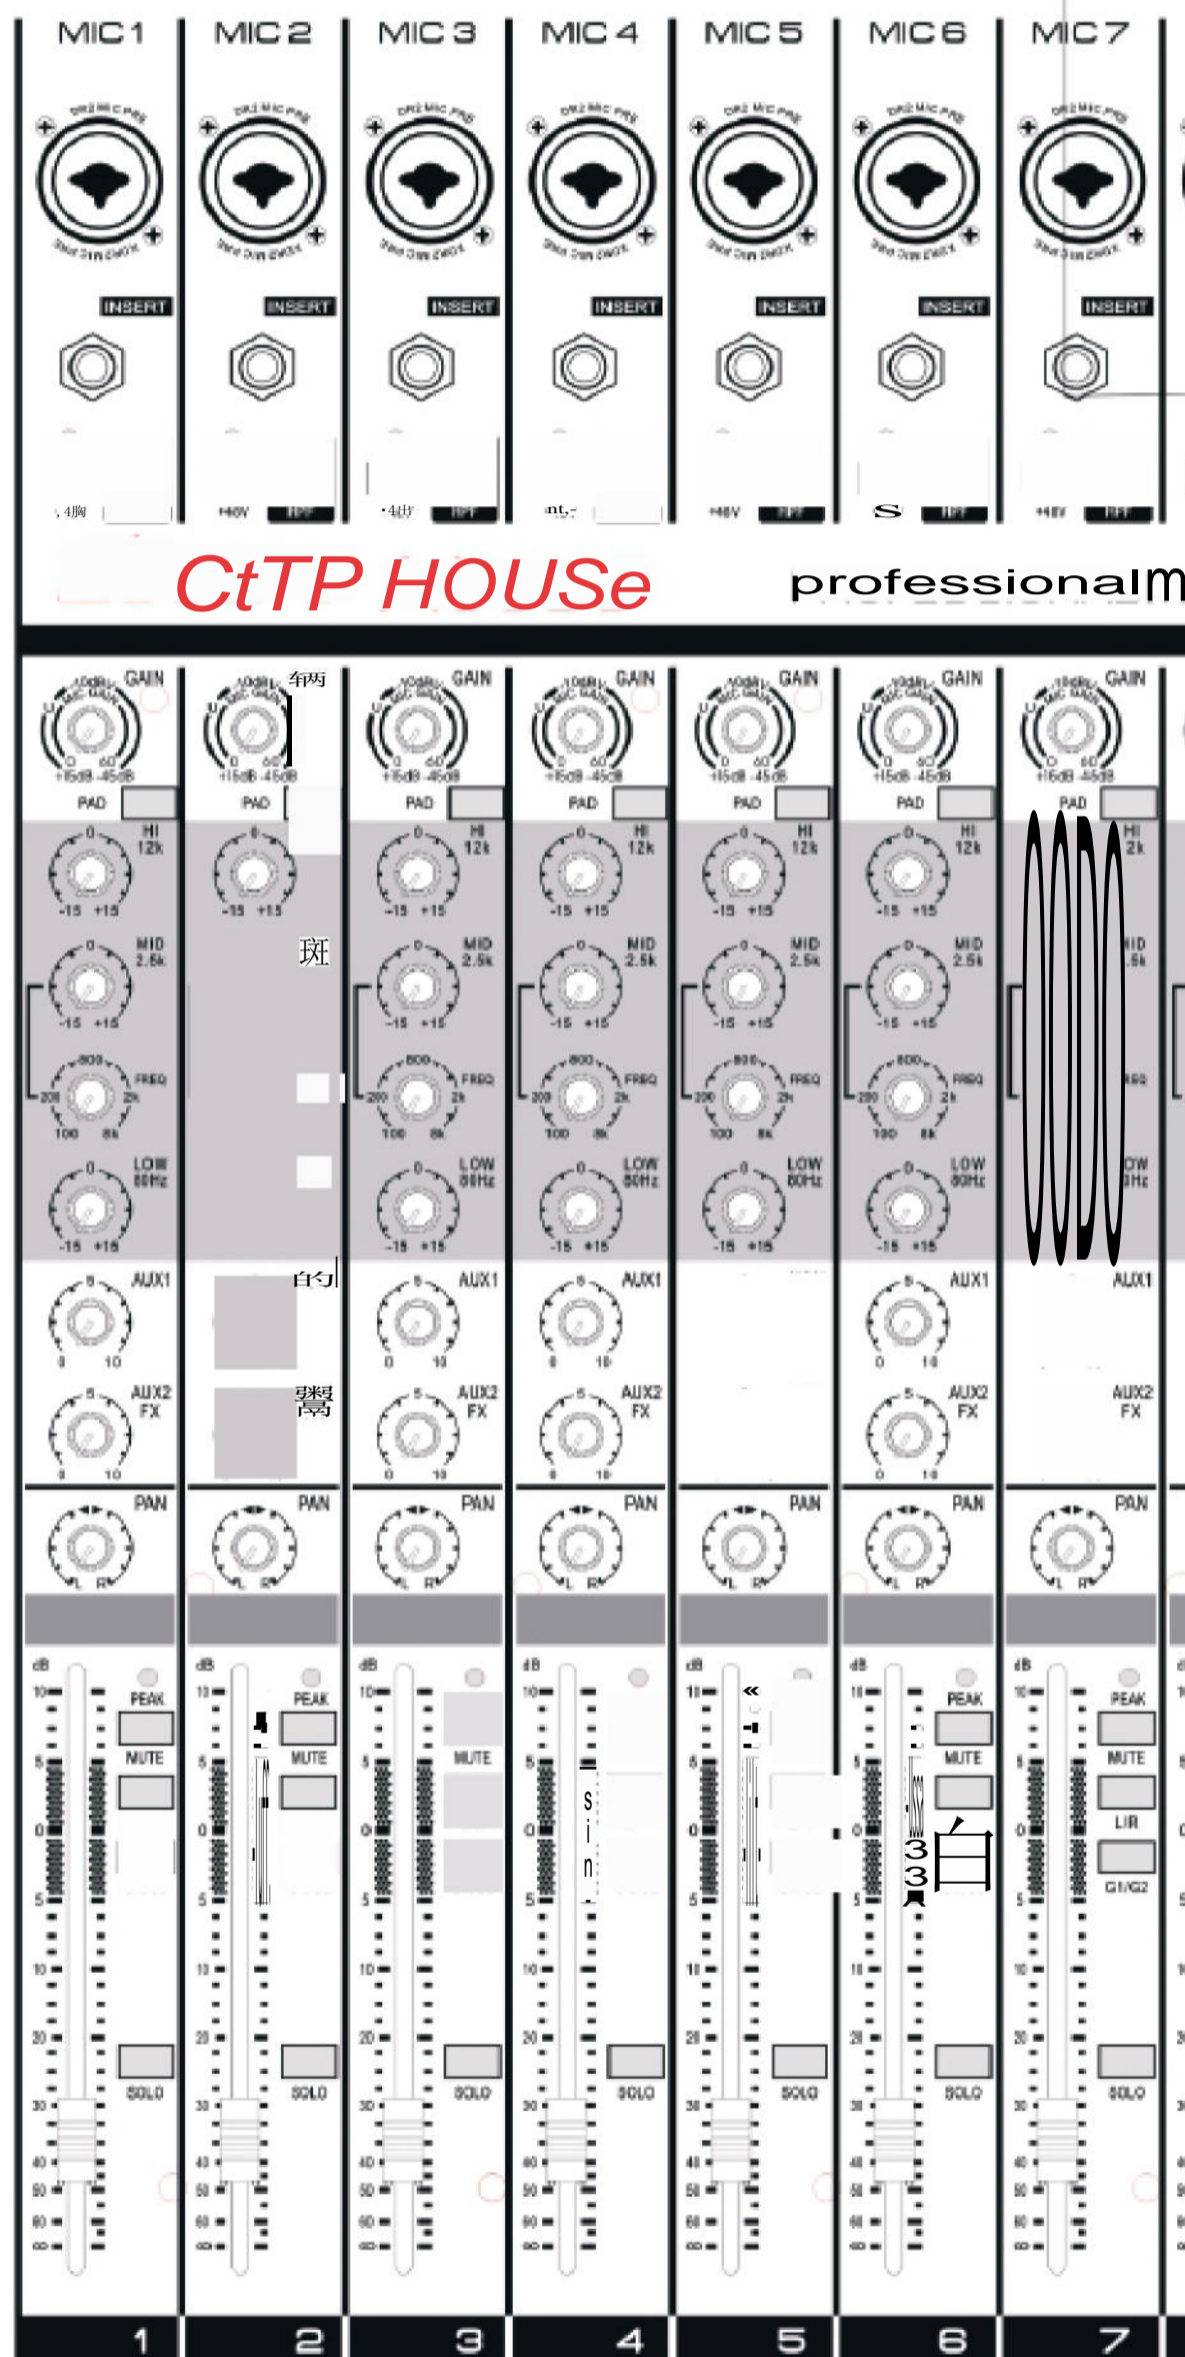




(AUX ВВЫХОД)

(Групповой вывод)

(ВЫХОД ОСНОВНОГО КАНАЛА)

(ВЫХОДНАЯ ГРОМКОСТЬ ОСНОВНОГО КАНАЛА)

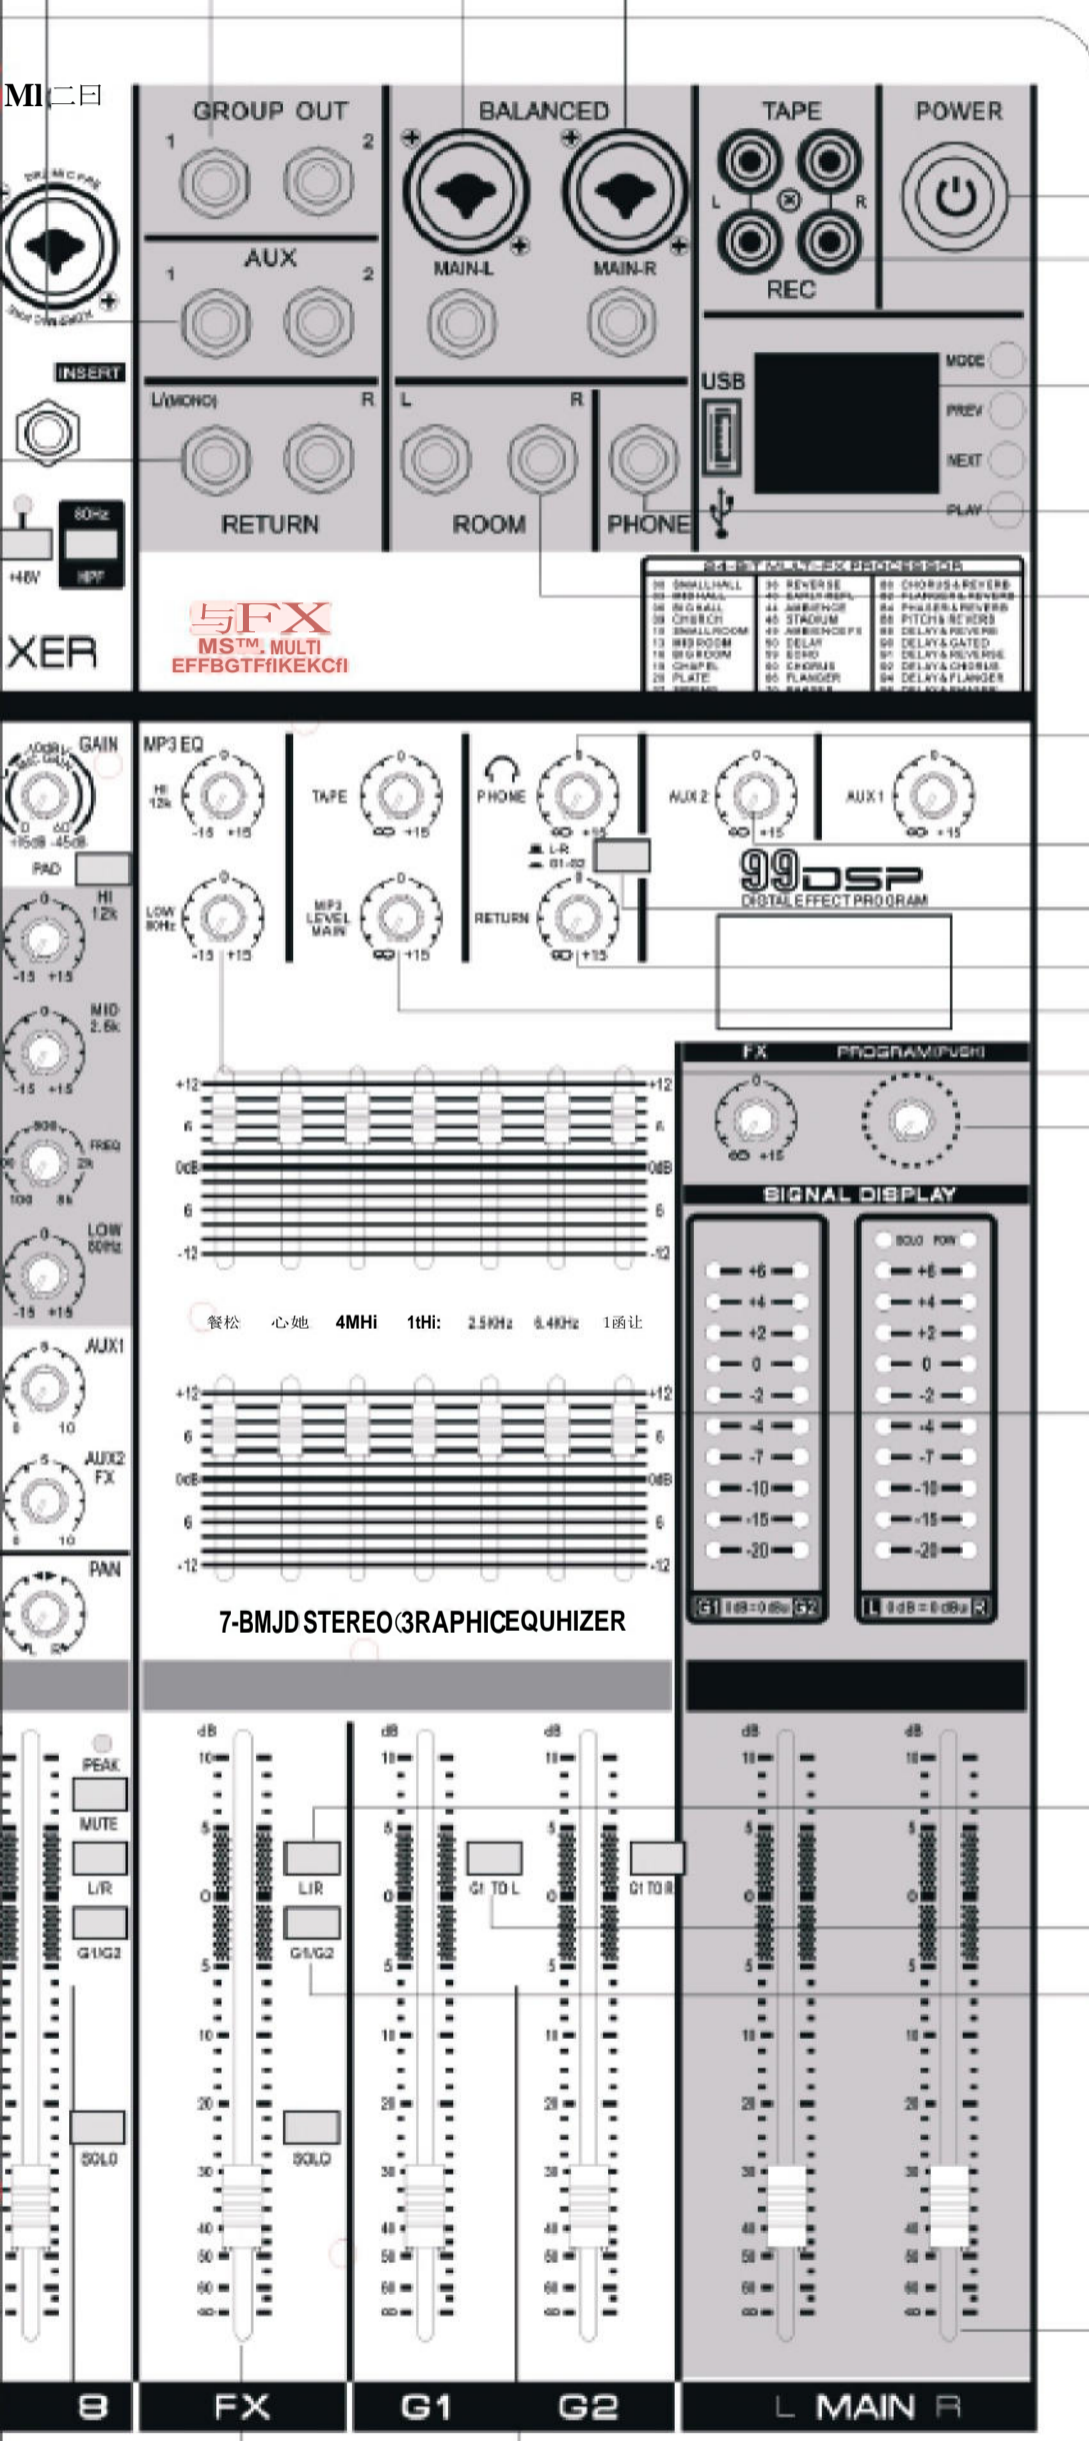

(переключатель питания)

(ВЫХОД НА ЗАПИСЬ)

(MP3 контроль)

(ВЫХОД НА НАУШНИКИ)

(МОНИТОРНЫЙ ВЫХОД)

(уровень наушников)

(уровень AUX выхода)

(переключатель мониторинга)

(регулировка эффектов)

(MP3 регулировка уровня)

(MP3 EQ бас)

(регулировка эффектов)

эквалайзер

(контроль переключения эффектов  
ОСНОВНОГО ВЫХОДА)

(переключатель AUX канала)

(переключатель группового канала)

(регулировка основного выхода)

(регулировка громкости групп)

(регулировка уровня эффекта)