

QSC
PROFESSIONAL

MixArtTM
DISTRIBUTION
.ru

MixArt™ Distribution – эксклюзивный дистрибьютор **QSC** в России.

Москва: 121165, ул. Студенческая, д. 38, (495) 956-9093, mixart@mixart.ru.

Санкт-Петербург: 191119, ул. Марата, д. 62, (812) 764-9431, piter@mixart.biz.

Ростов-на-Дону: 344023, ул. Береговая, д. 8, офис 411, (863) 256-2550, rostov@mixart.ru.



www.mixart.ru



QSC
PROFESSIONAL

СЕРИЯ **E**
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Серия E

Серия E – пассивные акустические системы, которые можно использовать для самых разных задач, от озвучивания выступлений живых групп и диджеев до дискотек и караоке, а также для проведения презентаций, праздников и других мероприятий. Модели серии E прекрасно сочетаются с цифровыми усилителями мощности QSC серий GXD и PLD, пресеты которых позволяют получить звук превосходного качества.

E110

Компактная 2-полосная акустическая система с 10" НЧ динамиком с 2,5" звуковой катушкой. Имеет многофункциональный корпус, который позволяет использовать E110 в качестве сценического монитора. Угол раскрытия составляет 85° по горизонтали и вертикали, в конструкции акустической системы применен принцип QSC DMT™ (Directivity Matched Transition). При использовании как монитора E110 устанавливается под углом 55°, благодаря чему ее можно расположить близко к исполнителю, когда на сцене мало свободного места.



E12

2-полосная акустическая система с 12" НЧ динамиком с 3" звуковой катушкой. E12 имеет корпус из 15-миллиметровой высококачественной фанеры и способна воспроизводить низкие частоты до 65 Гц, благодаря чему E12 является отличным решением для случаев, когда ограниченное пространство или бюджет не позволяют использовать сабвуфер. Угол раскрытия 85° × 85° идеально подходит для площадок средней длины.




E15

2-полосная акустическая система с 15" НЧ динамиком с 3,5" звуковой катушкой мощностью 500 Вт. Предназначена для применения в случаях, когда требуется высокая мощность и качественное воспроизведение низких частот при подключении в полный диапазон. 2,8" ВЧ излучатель нагружен на волновод 75° × 75°, благодаря которому звук будет четким и разборчивым даже на дальнем краю зала.



E215

3-полосная акустическая система с двумя 15" НЧ динамиками с 3,5" звуковой катушкой, каждый мощностью 500 Вт. Предназначена для случаев, когда требуется обеспечить звук высокой мощности и качественное воспроизведение низких частот, используя только широкополосные акустические системы, подключенные в полный диапазон. 2,8" ВЧ излучатель нагружен на волновод 75° × 75°, благодаря которому звук будет четким и разборчивым даже на дальнем краю зала.

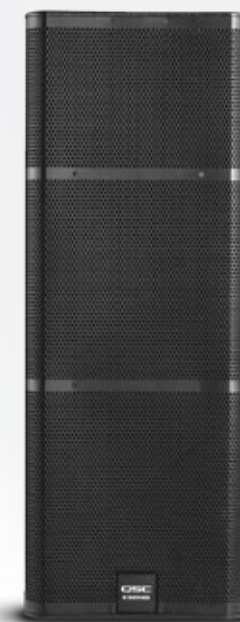

E18SW

Сабвуфер прямого излучения мощностью 800 Вт с динамиком 18". Обеспечивает качественное воспроизведение низких частот, необходимое на живых выступлениях и в клубах с громкой танцевальной музыкой. На корпусе предусмотрено отверстие M20 для штанги (в комплекте) и отверстия для установки колесиков. E18SW имеет сопротивление 4 Ом, благодаря чему не требует высокоомного усилителя.




E218SW


Сабвуфер прямого излучения с двумя динамиками 18", каждый мощностью 800 Вт. Разработан специально для того, чтобы создавать качественное плотное звучание бас-барабана и бас-гитары на живых выступлениях или обеспечивать воспроизведение громкой энергичной танцевальной музыки. На корпусе имеются отверстия для установки четырех опциональных колесиков. E218SW имеет сопротивление 4 Ом, благодаря чему не требует высокоомного усилителя.




Конференц-зал

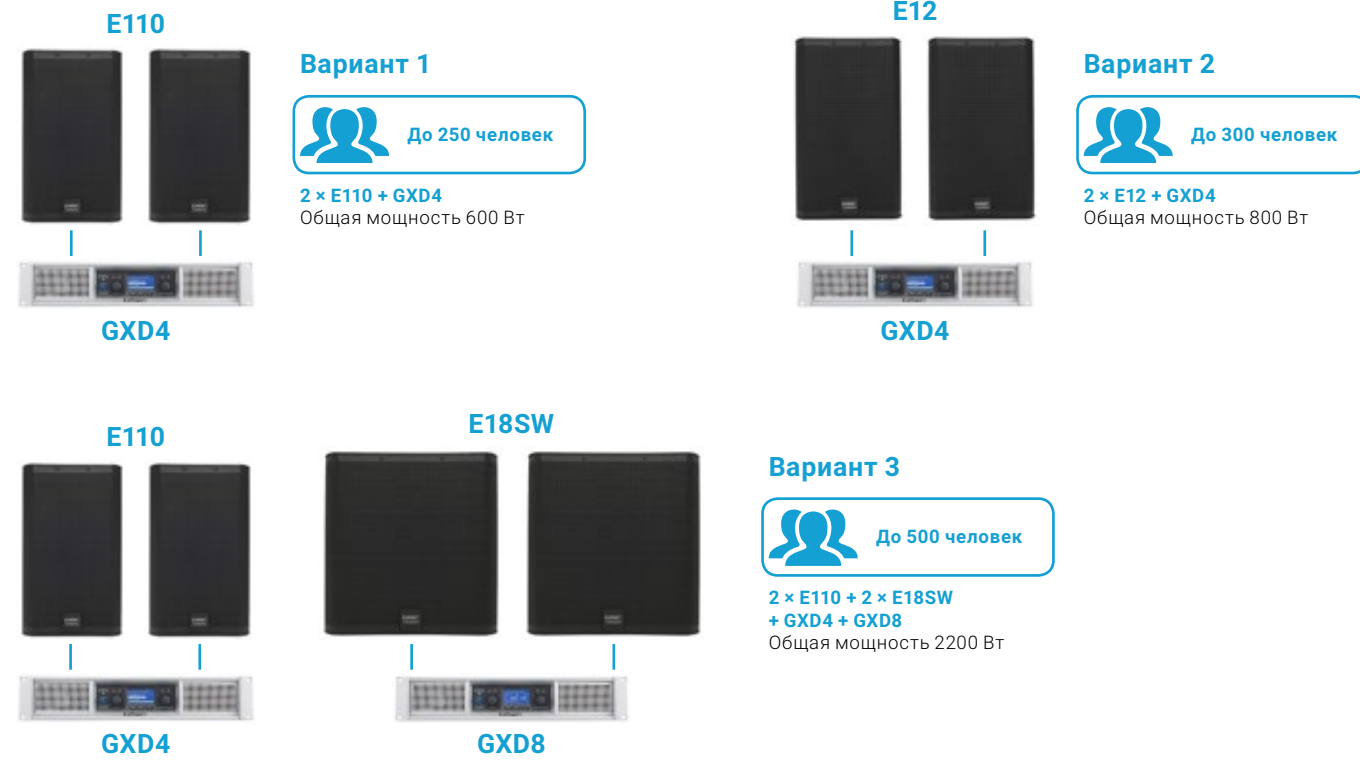


Многофункциональный зал

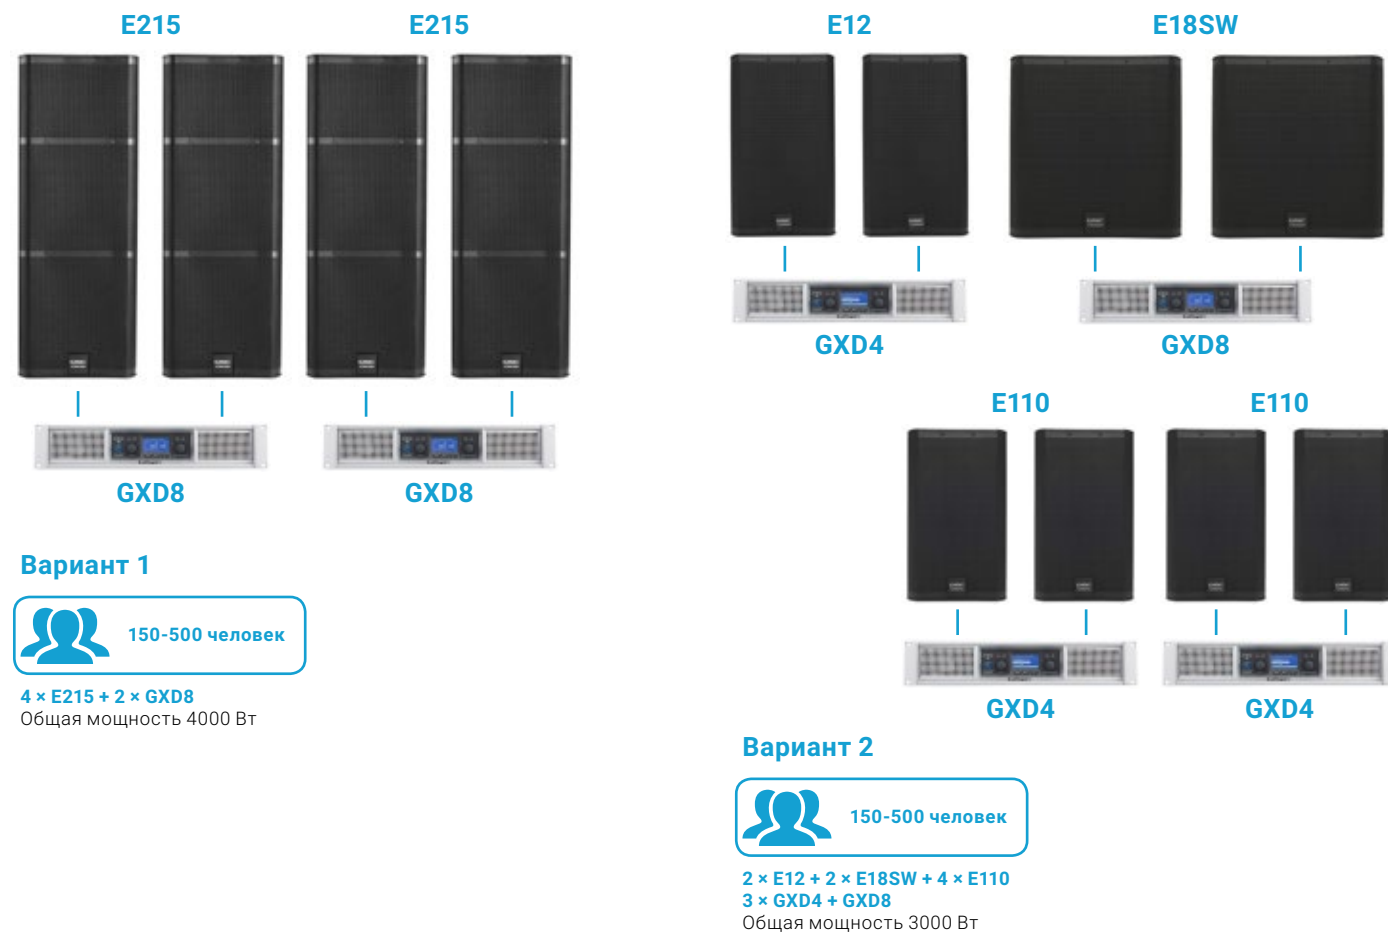

Ресторан с живой музыкой

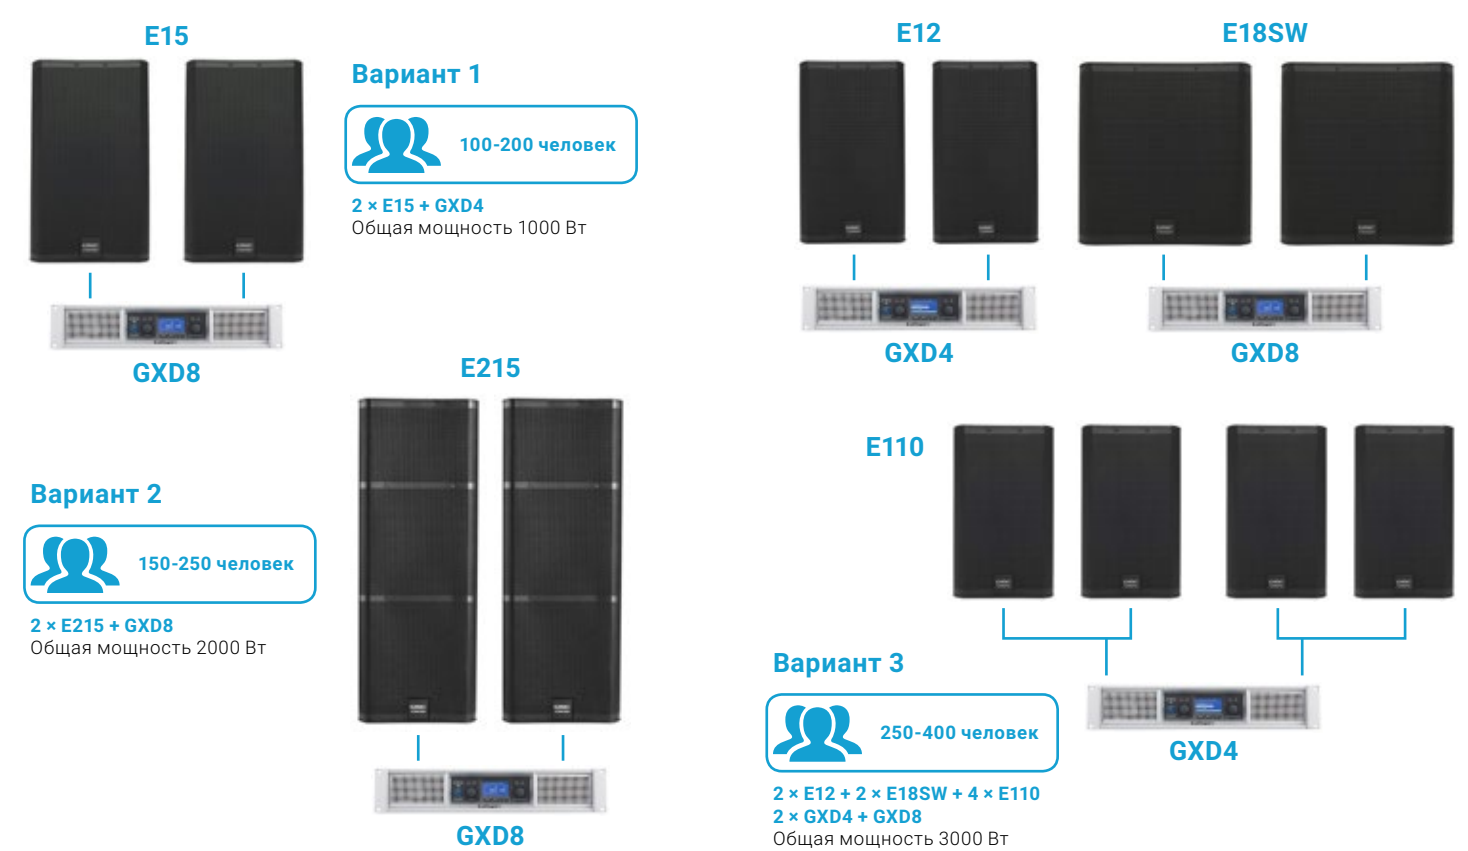


Банкетный зал

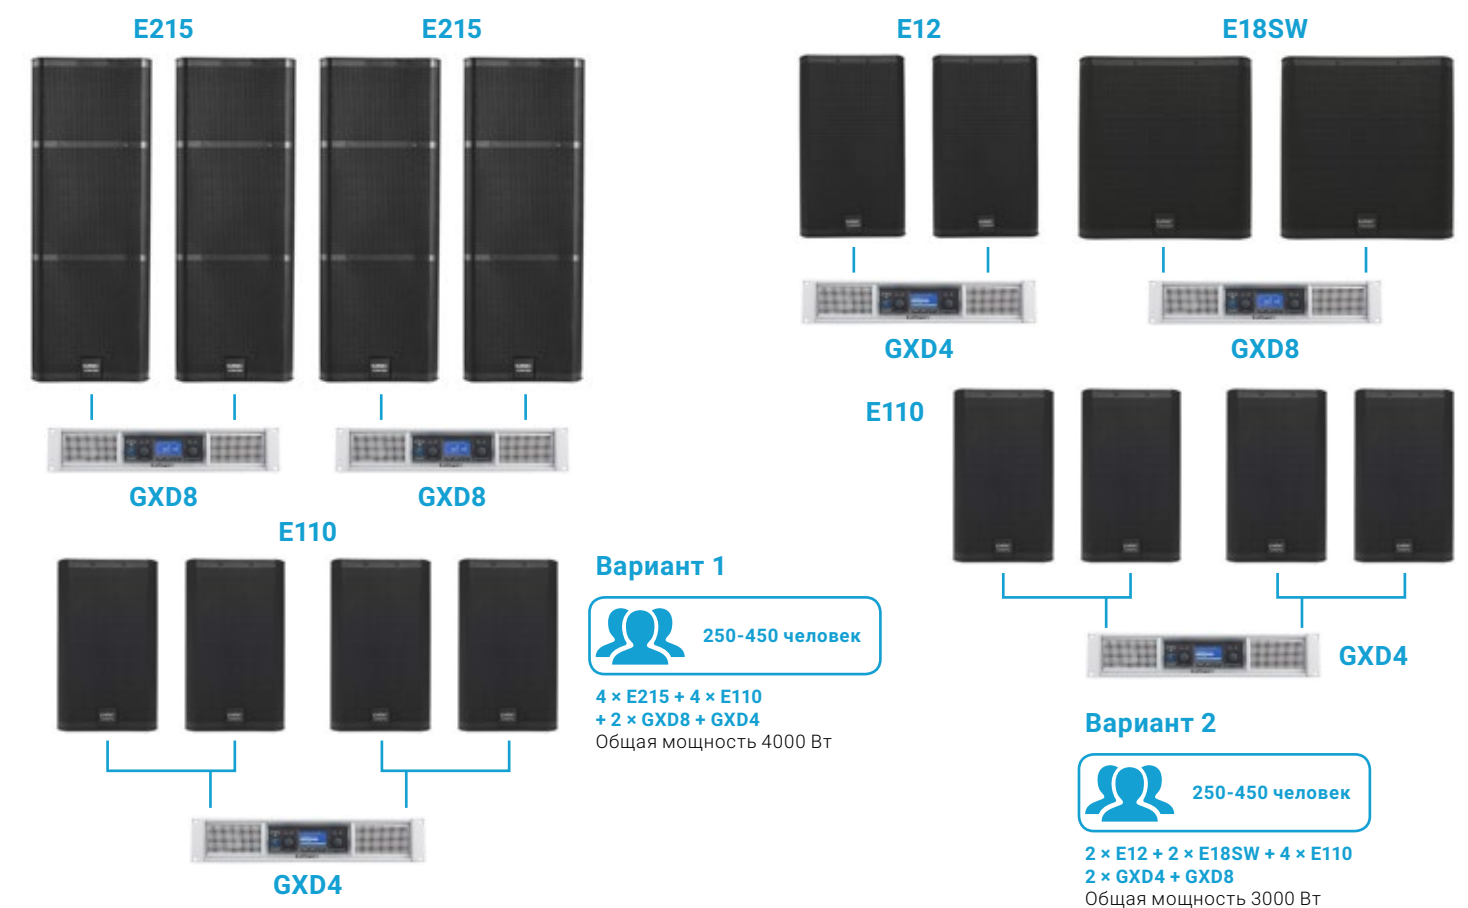

Театральный зал

250-800 человек


8 × E12 + 4 × E18SW + 4 × E110
4 × GXD4 + 3 × GXD8
Общая мощность 4000 Вт

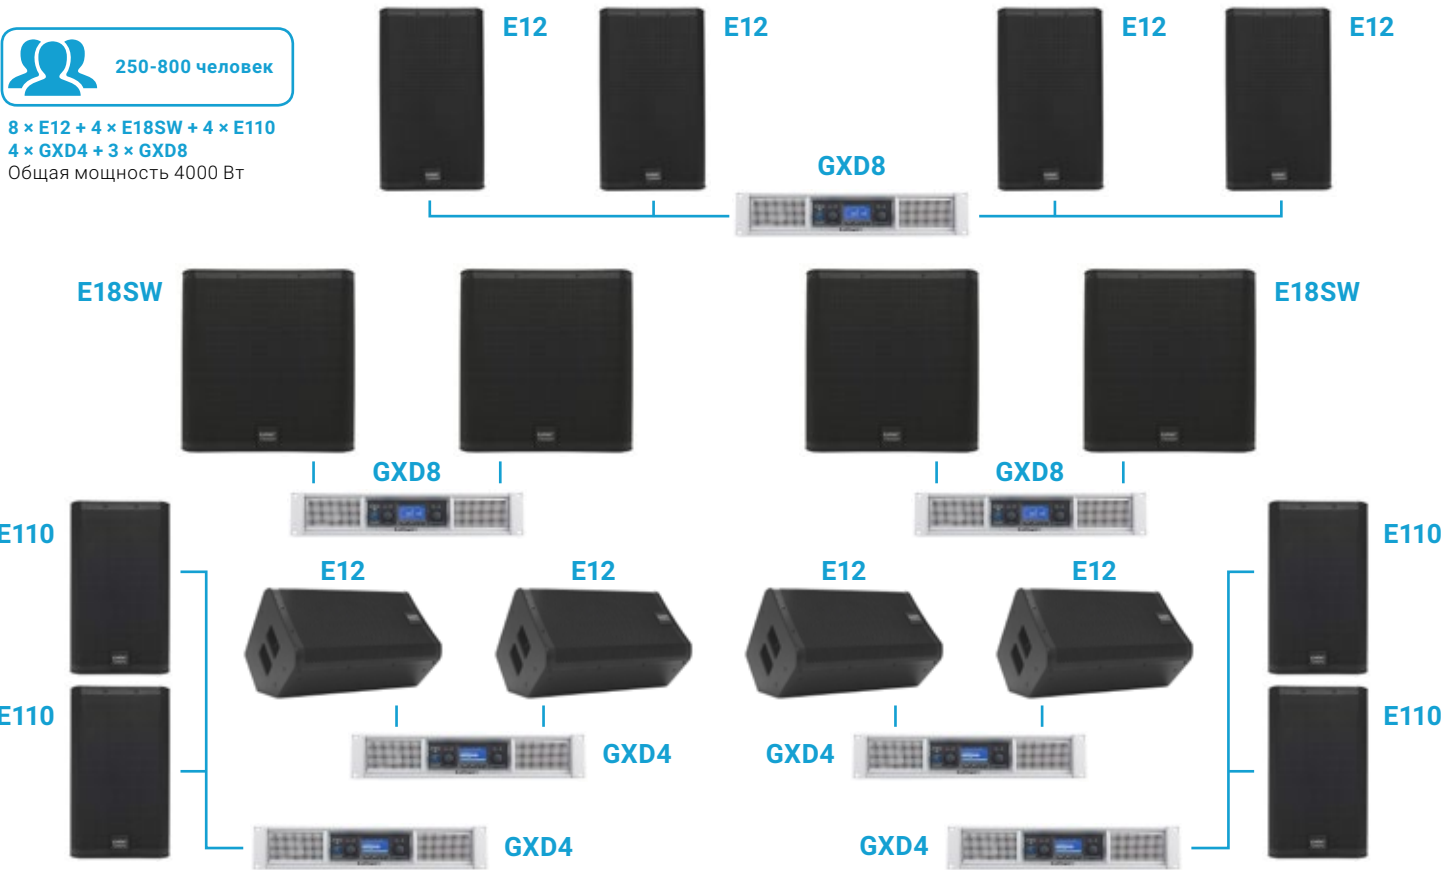

Сцена на открытом воздухе

500-3000 человек

8 × E15 + 6 × E218 +
4 × E12 + 2 × E215 +
2 × GXD4 + 6 × GXD8
Общая мощность 15000 Вт

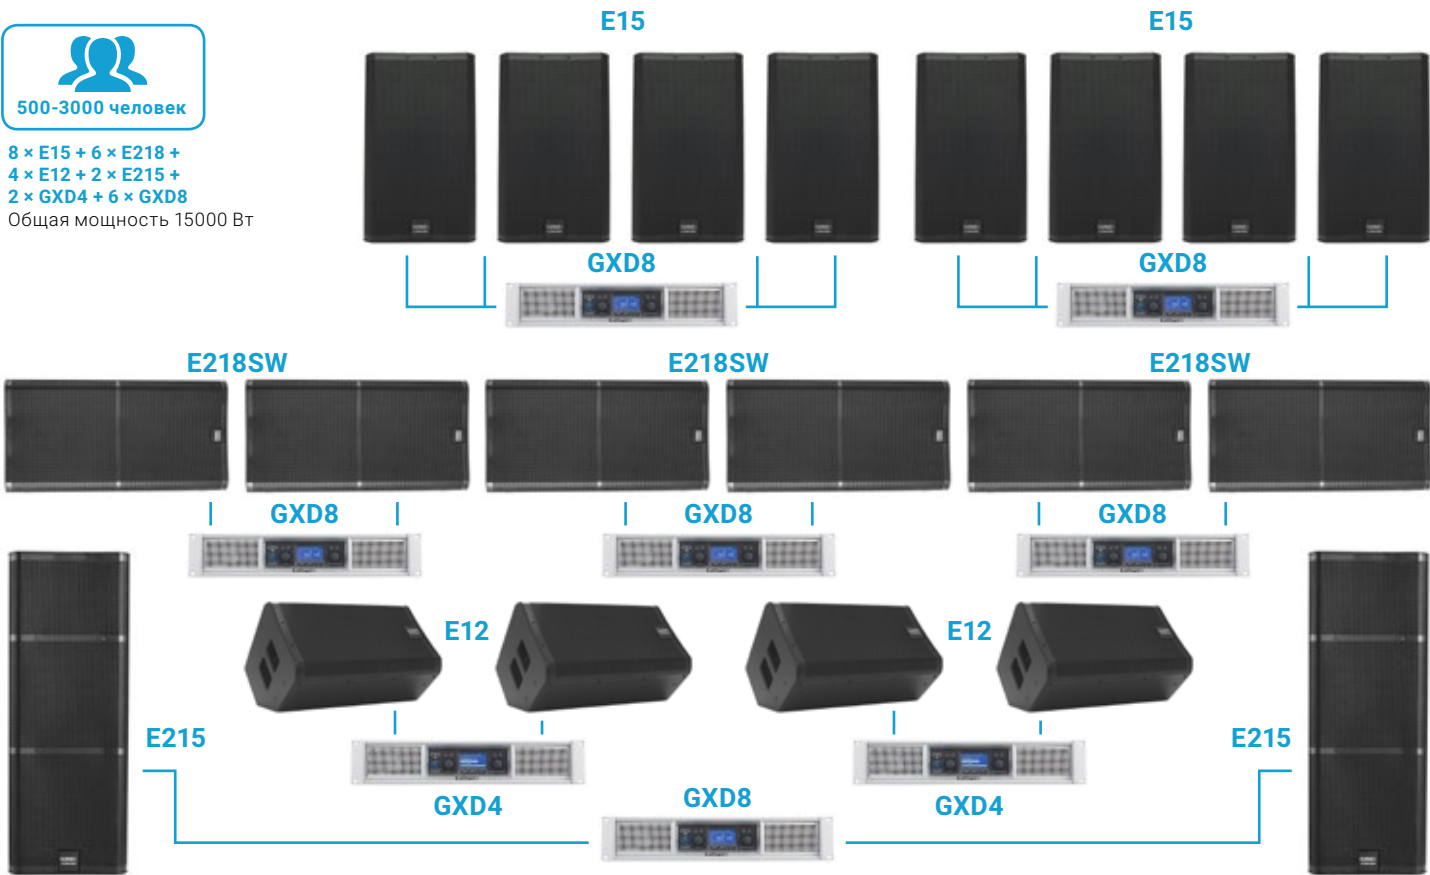

Спецификация

Широкополосные

	E110	E12	E15	E215
Излучатели	1" + 10"	1" + 12"	1,5" + 15"	1,5" + 2 × 15"
Диапазон частот	50 Гц – 20 кГц	46 Гц – 20 кГц	43 Гц – 20 кГц	39 Гц – 20 кГц
Мощность	300 Вт	400 Вт	500 Вт	1000 Вт
Чувствительность	95 дБ	96 дБ	97 дБ	98 дБ
Угол раскрытия	85° × 85°	85° × 85°	75° × 75°	75° × 75°
Макс. SPL	126 дБ	128 дБ	130 дБ	134 дБ
Динамики				
НЧ	254 мм (10") с 64 мм (2,5") катушкой	305 мм (12") с 76 мм (3") катушкой	381 мм (15") с 89 мм (1,5") катушкой	2 × 381 мм (15") с 89 мм (1,5") катушкой
ВЧ	Компрессионный 25 мм (1") с 45 мм (1,75") катушкой	Компрессионный 25 мм (1") с 45 мм (1,75") катушкой	38 мм (1,5") с 71 мм (2,8") катушкой	38 мм (1,5") с 71 мм (2,8") катушкой
Сопротивление	8 Ом	8 Ом	8 Ом	4 Ом
Кроссовер	Полный диапазон, 1,8 кГц	Полный диапазон, 1,8 кГц	Полный диапазон, 1,55 кГц	Полный диапазон, 1,8 кГц
Входные разъемы	2 × NL4, 1 × клеммы	2 × NL4, 1 × клеммы	2 × NL4, 1 × клеммы	2 × NL4, 1 × клеммы
Корпус	Фанера, черное покрытие. Возможна установка как монитора под углом. Одна ручка на верхней панели. Перфорированная стальная защитная решетка в цвет корпуса с прокладкой из поролона.	Фанера, черное покрытие. Две ручки по бокам. Перфорированная стальная защитная решетка в цвет корпуса с прокладкой из поролона.	Фанера, черное покрытие. Две ручки по бокам. Перфорированная стальная защитная решетка в цвет корпуса с прокладкой из поролона.	Фанера, черное покрытие. Перфорированная стальная защитная решетка в цвет корпуса с прокладкой из поролона.
Подвес и установка	4 × M8, стакан для штанги 35 мм	6 × M8, стакан для штанги 35 мм	6 × M8, стакан для штанги 35 мм	9 × M10
Вес	20 кг	23 кг	31 кг	49,1 кг
Размер	330 × 560 × 330 мм	360 × 616 × 371 мм	420 × 716 × 445 мм	420 × 1125 × 464 мм

Сабвуферы

	E18SW	E218SW
Излучатели	18"	2 × 18"
Диапазон частот	32 – 230 кГц	32 – 230 кГц
Мощность	800 Вт	1600 Вт
Чувствительность	98 дБ	101 дБ
Угол раскрытия	–	–
Макс. SPL	133 дБ	136 дБ
Динамики	457 мм (18") с 102 мм (4") катушкой	2 × 457 мм (18") с 102 мм (4") катушкой
Сопротивление	4 Ом	4 Ом
Кроссовер	Рекомендован ВЧ фильтр 80-120 Гц	Рекомендован ВЧ фильтр 80-120 Гц
Входные разъемы	2 × NL4, 1 × клеммы	2 × NL4, 1 × клеммы
Корпус	Фанера, черное покрытие. Четыре ручки по бокам. Возможность установки колесиков на задней панели. Перфорированная стальная защитная решетка в цвет корпуса с прокладкой из поролона.	Фанера, черное покрытие. Четыре ручки по бокам. Возможность установки колесиков на задней панели. Перфорированная стальная защитная решетка в цвет корпуса с прокладкой из поролона.
Подвес и установка	Отверстие для штанги M20, 24" (610 мм) в комплекте	–
Вес	43 кг	76,4 кг
Размер	590 × 616 × 605 мм	1180 × 616 × 640 мм